


ANALISI PREZZI CARTELLO



PSR Sicilia 2014/20 - Misura 19.2
Piano di Azione Locale Sicani - Azione 1.1.1
"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"

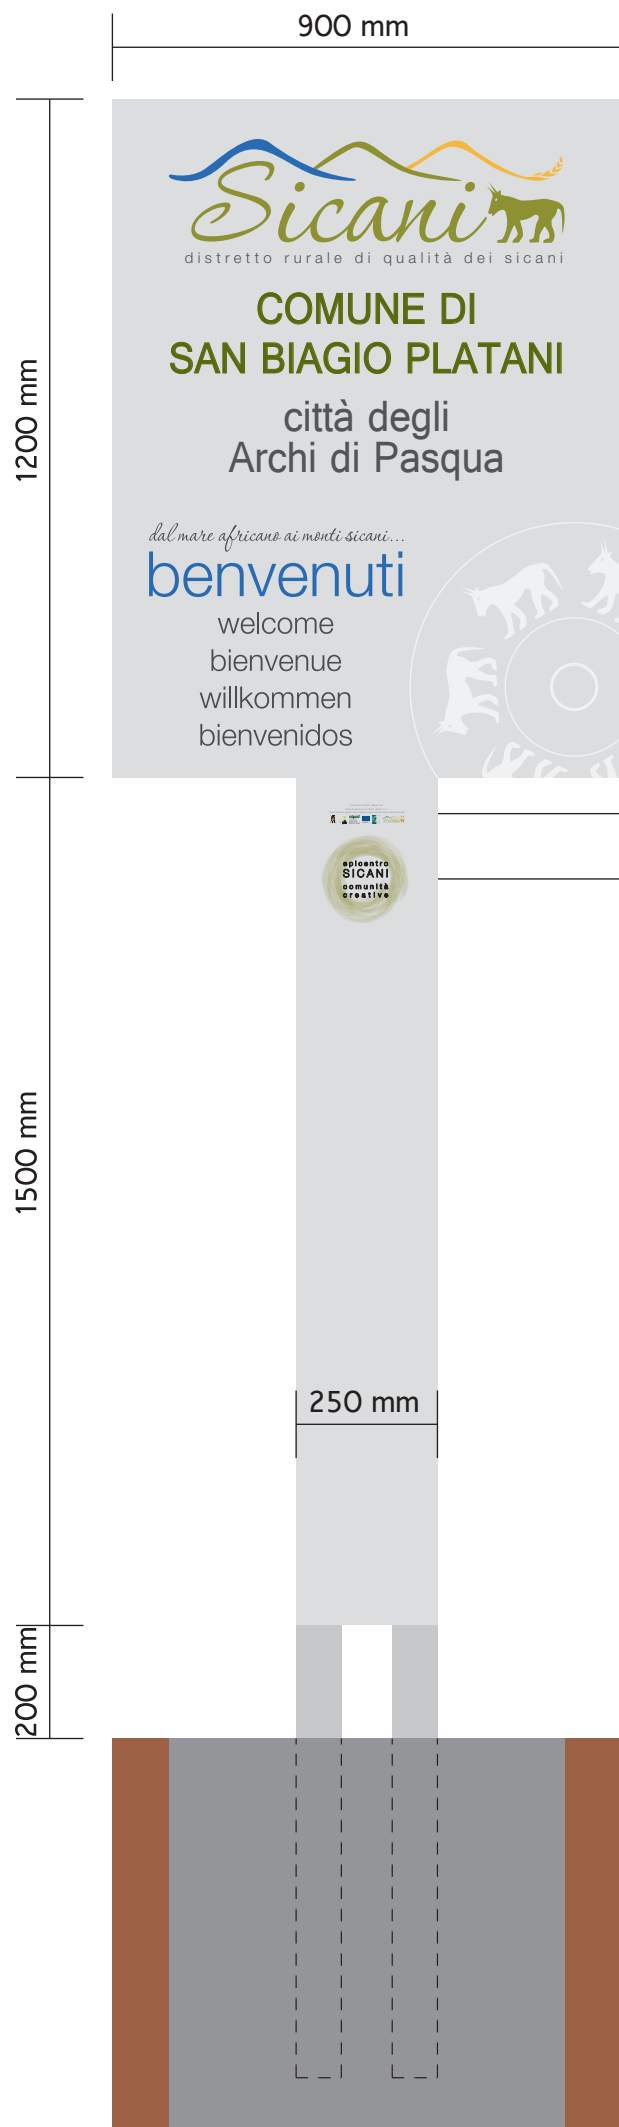

	VOCI ELEMENTARI		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E1	Operaio specializzato	h	€ 28,14
E2	Operaio qualificato	h	€ 26,18
E3	Operaio comune	h	€ 23,60
E4	Ferro tubolare quadro zincato 80x80x3 mm	kg	€ 1,80
E5	Lastra alluminio composito	mq	€ 24,00
E6	Pellicola retroriflettente stampata	mq	€ 50,00
E7	Ferramenta e minuteria	kg	€ 2,50
E8	Scavo per plinto	mc	€ 109,37
E9	Conglomerato cementizio di classe C 16/20	mc	€ 133,36
E10	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	kg	€ 1,83

DESCRIZIONE:					AN.02
Fornitura e posa in opera di cartello bifacciale delle dimensioni di 1200 x 900 x 80 mm, su sostegno delle dimensioni di 1700 x 250 x 80 mm, entrambi composti da struttura portante in ferro tubolare quadro zincato 80 x 80 x 3 mm, rivestita su tutti i lati da pannelli in alluminio composito costituiti da un nucleo in polietilene nero ricoperto su entrambe le facce da un foglio di alluminio dello spessore di 0,3 mm, verniciato a fuoco su entrambi i lati, satinato/seta opaca. Su entrambe le facce del cartello vengono applicate pellicole retroriflettenti autoadesive del tipo Oralite 6910 Brilliant Grade bianco, resistenti alle intemperie, caratterizzate da un'ottima resistenza alla corrosione e ai solventi, destinate a un impiego all'esterno di lunga durata, consistenti in un film acrilico stabilizzato ai raggi UV, stampate in digitale con inchiostri a base solvente con applicazione finale di un film trasparente per una durata maggiore. Sono compresi nel prezzo lo scavo per la collocazione del plinto di fondazione, la formazione di quest'ultimo con conglomerato cementizio di classe C16/20 ed acciaio in barre ad aderenza migliorata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					
CODICE	ELEMENTI DI ANALISI	UNITA'	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
		DI		UNITARIO	
		MISURA			
E.2	Operaio qualificato	h	7,50	€ 26,18	€ 196,35
E.3	Operaio comune	h	7,50	€ 23,60	€ 177,00
E.4	Ferro tubolare quadro zincato 80x80x3 mm	kg	87,00	€ 1,80	€ 156,60
E.5	Lastra alluminio composito	mq	4,50	€ 24,00	€ 108,00
E.6	Pellicola retroriflettente stampata	mq	2,16	€ 50,00	€ 108,00
E.7	Ferramenta e minuteria	kg	1,00	€ 2,50	€ 2,50
E.8	Scavo per plinto	mc	0,50	€ 109,37	€ 54,69
E.9	Conglomerato cementizio di classe C 16/20	mc	0,50	€ 133,36	€ 66,68
E.10	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	kg	40,00	€ 1,83	€ 73,20
	SOMMANO				€ 943,02
	per spese generali	%	15,00	€ 943,02	€ 141,45
	SOMMANO				€ 1 084,47
	per utile dell'impresa	%	10,00	€ 1 084,47	€ 108,45
	TOTALE				€ 1 192,92
Prezzo di applicazione a corpo					€ 1 192,92